

FICHA TECNICA


Estructura de fabricación con canto perimetral de pino de 28x30mm, interior aglomerado light (440kg m3) y panel de fibra de 3 o 5 mm en MDF.

Canteado: lateral, en PVC 04mm o madera maciza de 8mm

Acabados: Chapa Natural, Polipropileno, Laca, Melamina, CLPL, CPL.

Especificación de Normas de fabricación:

CONTENIDO DE HUMEDAD	UNE 56.803
ANCHURA DE BASTIDOR	UNE 56.803
DIMENSION DEL REFUERZO DE CERRADURA	UNE 56.803
RESISTENCIA A LA INMERSION AL AGUA	UNE 56.803
RESISTENCIA AL ARRANQUE DE TORNILLOS	UNE 56.803
DIMENSIONES NORMALES Y ESPECIALES	UNE 56.803 Y UNE EN 1.529
ESCUADRIA Y TOLERANCIAS DIMENSIONES	UNE 56.803 Y UNE EN 1.529
ALABEO Y CURVATURAS. PLANITUD LOCAL Y GENERAL	UNE 1.530
COMPORTAMIENTO ANTE VARIACIONES DE HUMEDAD	UNE EN 12.219
RESISTENCIA AL CHOQUE DE CUERPO DURO	UNE EN 1.192

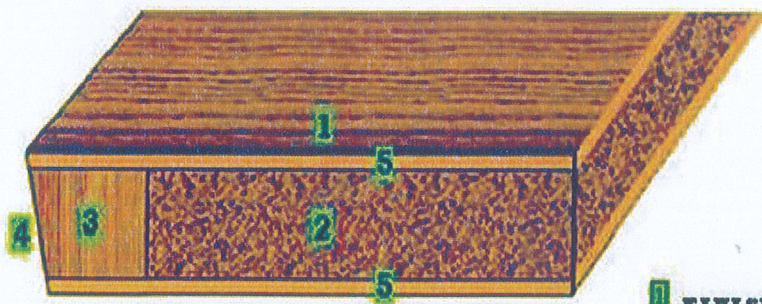

**FINISH
PARTICULAR BOARD
SOLID WOOD (PINE)
P.V.C. OR SOLID WOOD
M.D.F. 3mm**